



HONDA
MARINE

The Power of Boating

MOTOR FUERA DE BORDA BF2.3DH SCHD

Potencia **2.3** HP
Cilindrada **57** CC
Peso seco **12** KG
RPM Máximas **6000** RPM

El motor fuera de borda Honda BF 2.3 es un pequeño motor de gran rendimiento, el más ligero en el mundo entre los fueraborda de 4 tiempos. Récord mundial de economía de combustible. Depósito de combustible integrado para una fácil portabilidad. Con sólo 13 kgs. es ideal para pequeñas embarcaciones y canoas.

MOTOR

Tipo de Motor OHC, 1 Cilindro
Cilindrada 57 cc
Diámetro y Carrera 45 mm x 36 mm
RPM Máximas 5000 - 6000RPM
Sistema de Enfriamiento Por Aire Forzado
Sistema de Combustible 1 Carburador
Sistema de ignición Transistorizado
Sistema de Arranque Manual
Escape A Través de la Hélice
Sistema de Lubricación Salpicado

de Batería -
Hélice Plástico
Incluida
Alerta de Presión de Aceite -
Alerta de Temperatura -
Limitador de Velocidad -
Power Trim -
Control Remoto Embutido -
Panel Check -
Relojería -

ALTURA DE LA PATA

Tipo-S 945 mm
Tipo-L 1100 mm
Tipo-X -

TRANSMISIÓN

Relación de Engranajes 2.4 : 1
Cambios de Marcha Giro 360°

EQUIPAMIENTO

Alternador No
Capacidad de Carga



MOTOR FUERA DE BORDA BF5DH LHND / BF5DH SHND

Potencia **5** HP
Cilindrada **127** CC
Peso seco **27** KG
RPM Máximas **6000** RPM

Un motor fuera de borda liviano y con muy bajo consumo de combustible. Es ideal como motor complementario o para impulsar pequeñas embarcaciones.

MOTOR

Tipo de Motor 4 Tiempos OHV,
..... 1 Cilindros
Cilindrada 127 cc
Diámetro y Carrera 60 mm x 45 mm
RPM Máximas 5000 - 6000 RPM
Sistema de Enfriamiento Refrigerado por Agua
Sistema de Combustible 1 Carburador
Sistema de ignición Transistorizado
Sistema de Arranque Manual
Escape Encima de la Hélice
Sistema de Lubricación Carácter Húmedo

Alerta de Presión de Aceite -
Alerta de Temperatura -
Limitador de Velocidad -
Power Trim -
Control Remoto Embutido -
Panel Check -
Relojería -

DIMENSIONES

Ancho Total 340 mm

PESO EN SECO

Tipo-S 27 Kg
Tipo-L 27.5 Kg
Tipo-X -

ALTURA DE LA PATA

Tipo-S 381 mm
Tipo-L 508 mm
Tipo-X -

TRANSMISIÓN

Relación de Engranajes 12/29
Cambios de Marcha F-N-R
.....
(Forward-Neutral-Reverse)

EQUIPAMIENTO

Alternador No
Capacidad de Carga de Batería -
Hélice 3 Palas Aluminio



MOTOR FUERA DE BORDA

BF20DK2 LHSD / BF20DK2 SHSD

Potencia **20** HP
 Cilindrada **350** CC
 Peso seco **47** KG
 RPM Máximas **6000** RPM

El BF 20 es el motor más liviano de su clase. Por su versatilidad, es ideal para la pesca, como así también para la recreación.

MOTOR

Tipo de Motor	4 Tiempos OHV,
.....	2 Cilindros
Cilindrada	350 cc
Diametro y Carrera	59 mm x 64 mm
RPM Máximas	5000 - 6000 RPM
Sistema de Enfriamiento	Refrigerador por Agua
Sistema de Combustible	Carburador
Sistema de ignición	Ignición Programada
Sistema de Arranque	Manual
Escape	A Través de la Hélice
Sistema de Lubricación	Carácter Húmedo

Limitador de Velocidad	Si
Power Trim	-
Control Remoto Embutido	-
Panel Check	-
Relojería	-

DIMENSIONES

Ancho Total	350 mm
-------------------	--------

PESO EN SECO

Tipo-S	47 Kg
Tipo-L	50 Kg
Tipo-X	-

ALTURA DE LA PATA

Tipo-S	433 mm
Tipo-L	563 mm
Tipo-X	-
Tipo-X	-

TRANSMISIÓN

Relación de Engranajes	12/25
Cambios de Marcha	F-N-R

EQUIPAMIENTO

Alternador	No
Capacidad de Carga de Batería	6 A
Hélice	4 Palas Aluminio 9 1/4 x 10"
Alerta de Presión de Aceite	Si
Alerta de Temperatura	Si




MOTOR FUERA DE BORDA

BF40DK4 LRTD

Motor fueraborda Honda BF 40, con tecnología BLAST Exclusiva y caja de cambios hidrodinámica de nuevo diseño. Máxima eficiencia en el control de consumo de combustible gracias al sistema ECOmo. Alto rendimiento y alta velocidad punta. Disponible en control remoto y con mando popero.

Tipo de motor	SOHC - 3 cilindros
Cilindrada	808 cm ³
Alerta de aceite	Si
Alerta de sobrecalentamiento	Si
Tren de válvulas	6 válvulas
Calibre x Carrera	70 x 70 mm
RPM (revoluciones del motor)	5.000-6.000
Limitador de vueltas	Si
Potencia nominal	29,4 kW (40 cv)
Sistema de refrigeración	Por agua (con termostato)
Alimentación	Inyección
Electrónica (PGM-FI)	Electrónica
Sistema de encendido	Electrónico
PGM-IG	-
Arranque	Eléctrico
Paro de emergencia	Si
Escape	Por la hélice
Relación de cambio	2,08
Alternador	22 A

Capacidad de carga	17 A
Elevación del motor	Eléctrico
Dirección	Mando a distancia
Relojería	Si (incluida)
NMEA 2000	Si
Velocidades	A-N-R
Hélice recomendada	Aluminio (no incluida)
Hélice: n° de palas	3
Medidas de la hélice	Opcional
Medida de la altura de montaje	S: 41,6 cm / L: 52,1 cm
Altura	S: 125,8 cm / L: 136,4 cm
Longitud	69,4 cm
Anchura	37,2 cm
Peso (en seco)	S: 96 Kg / L: 98 Kg

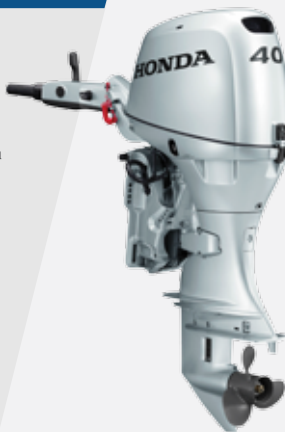

MOTOR FUERA DE BORDA
BF60AK1 LRTD

Potencia **60** HP
 Cilindrada **998** CC
 Peso seco **108** KG
 RPM Máximas **6000** RPM

El motor fuera de borda Honda BF 60 reúne toda la tecnología Honda para navegar sin problemas. La exclusiva tecnología BLAST™ y de control de combustible, ECOmo. Mando popero multifunción y protección contra la corrosión de 4 capas. Potente alternador multipolar de 17 amperios.

MOTOR

Tipo de Motor.....	SOHC, 3 Cilindros
Cilindrada.....	998 cc
Diametro y Carrera.....	73 mm x 79.5 mm
RPM Máximas.....	5000 - 6000 RPM
Sistema de Enfriamiento.....	Refrigerado por Agua
Sistema de Combustible.....	Inyección Electrónica
Sistema de ignición.....	CDI
Sistema de Arranque.....	Eléctrico PGM-IG
Escape.....	A Través de la Hélice
Sistema de Lubricación.....	Carácter Húmedo

TRANSMISIÓN

Relación de Engranajes.....	2.07 : 1
Cambios de Marcha.....	A-N-R

EQUIPAMIENTO

Alternador.....	22 A
Capacidad de Carga de Batería.....	17 A
Hélice.....	Incluida Aluminio
Alerta de Presión de Aceite.....	Si
Alerta de Temperatura.....	Si
Limitador de Velocidad.....	Si
Power Trim.....	Si
Control Remoto Embutido.....	Si
Panel Check.....	Si
Relojería.....	Si (no incluida)

DIMENSIONES

Ancho Total.....	417 mm
PESO EN SECO	
Tipo-S.....	-
Tipo-L.....	108 Kg
Tipo-X.....	115 Kg

ALTURA DE LA PATA

Tipo-S.....	-
Tipo-L.....	1397 mm
Tipo-X.....	-

